

**coalsi® Straßenseiteneinlauf 00.2012.10 Kurzform-rund**



1

Schachtabdeckung mit  
passendem Schachtdeckel-  
heber entfernen



2

Bestehenden Laubfang  
entnehmen



3

Auflage-und Dichtfläche  
reinigen




4

**coalsi®** Grundkörper einsetzen



5

**coalsi®** Draufsicht

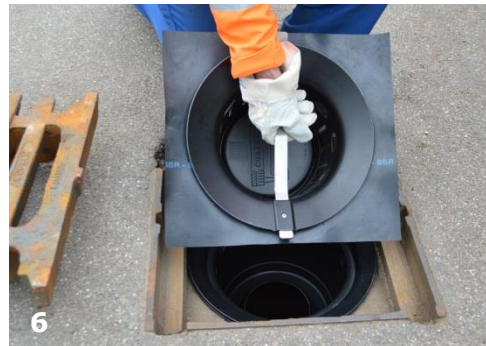

6

**coalsi®** Filterrahmen mit  
Dichtung einsetzen



7

Die flexible **coalsi®** Dichtung  
passt sich an jeden  
Filterrahmen an



8

Schachtabdeckung mit  
Schachtdeckelheber  
wieder einsetzen