

coalsi® Straßenseiteneinlauf 00.2012.10 Kurzform-rund



1

Schachtabdeckung mit
passendem Schachtdeckel-
heber entfernen



2

Bestehenden Laubfang
entnehmen



3

Auflage- und Dichtfläche
reinigen




4

coalsi® Grundkörper einsetzen



5

coalsi® Draufsicht

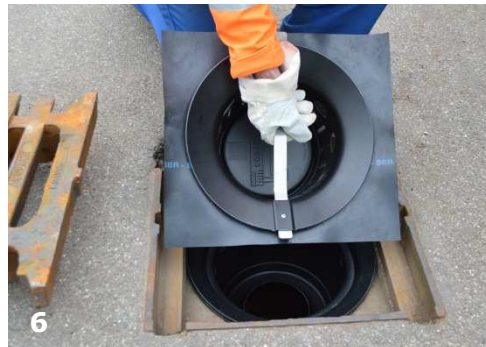

6

coalsi® Filterrahmen mit
Dichtung einsetzen



7

Die flexible **coalsi®** Dichtung
passt sich an jeden
Filterrahmen an



8

Schachtabdeckung mit
Schachtdeckelheber
wieder einsetzen